

# Calefactor Desempañador de 4 bocas CD1250-CD2450

Este desempañador ha sido diseñado para ser utilizado en los vehículos de transporte de pasajeros del tipo urbano y de corta distancia.

El mismo entrega un abundante caudal de aire caliente por sus cuatro bocas de salida de 50mm de diámetro, posibilitando con tres de ellas desempañar el parabrisas, y con la boca restante calefaccionar la zona del conductor.



La cantidad de calor suministrada por este equipo es de 3000 kcal/h con una alimentación de agua de 5 lts/min. a 80°C.

El montaje del mismo se realiza en la zona frontal de las unidades, de modo que aspire aire

del interior de la carrocería, y el flujo de salida de aire se conduce por medio de mangueras hacia el parabrisas y la pedalera.

## Características constructivas:

- Cuerpo principal totalmente construido en chapa sae1010 con terminación en pintura epoxi en polvo.
- Radiador de cobre y latón, con panel de 15cmx25cm.
- Turbina centrífuga, inyectada en ABS, de  $\varnothing 130$ mm.
- Motor de 60 watts, con imán permanente, apto para servicio continuo, montado sobre rodamientos blindados.

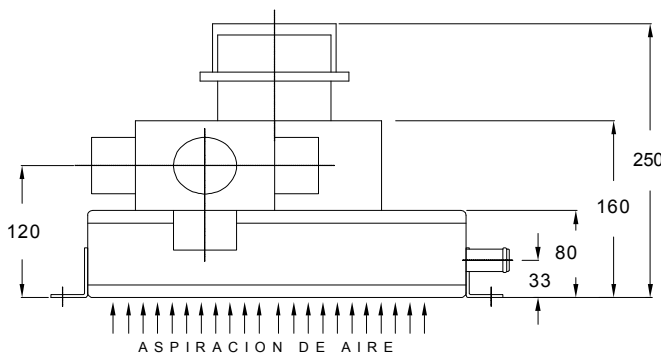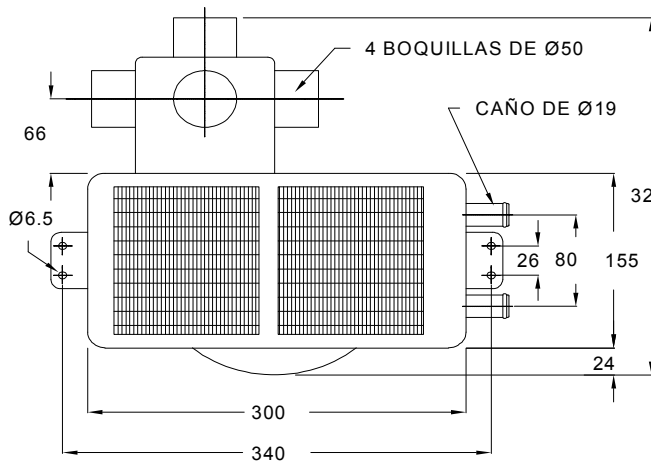

## Datos técnicos:

Modelo	U	I	Caudal	Peso
	Volt	Amper		
CD1250	12	5	280	6
CD2450	24	2.5	280	6



web: [www.remssi.com.ar](http://www.remssi.com.ar) email: [info@remssi.com.ar](mailto:info@remssi.com.ar)

Tel: (5411)4653-0466/4488-4211 Fax: (5411)4488-6545  
Pueyrredón 4243-Ciudadela-Buenos Aires(1702) - Argentina